



**SONIDO DS18<sup>®</sup>**  
**MARINO Y POWERSPORTS**



**DS18**<sup>®</sup>  
*WE LIKE IT LOUD*

*DS18 es un fabricante líder de electrónica especializado en equipos de AUDIO PROFESIONAL para todo tipo de vehículos.*

*Nuestros productos se diseñan y fabrican en EE. UU. y contamos con acceso a múltiples fábricas en Corea, Brasil y China, donde algunos artículos se ensamblan en EE. UU. Se distribuyen tanto a nivel **nacional como internacional**, con canales de distribución internacionales que llegan a más de 89 países.*

**DS18**<sup>®</sup>



**EN DS18, SOMOS DECIDIDOS Y SEGUROS**, impulsados por la acción, con el deseo de forjar juntos un mejor estilo de vida.

*Vemos el mundo del sonido y la cultura que ha desarrollado como una oportunidad de crecimiento y unión.*



Nuestra sede se encuentra en Miami, Florida, y somos una de las empresas de mayor crecimiento de la zona. Creamos más de 200 equipos de audio profesionales únicos cada año.

Nuestra constancia y dedicación a nuestro trabajo nos han permitido alcanzar un crecimiento de ingresos del 300% en los últimos 3 años. Nos especializamos en el desarrollo profesional de altavoces, receptores, amplificadores, componentes y una amplia gama de productos para sistemas de audio.

En DS18, nuestro valor fundamental es la pasión. La pasión que nuestros empleados ponen en su trabajo permite que muchos de nuestros otros valores, como el respeto, el trabajo en equipo y el orgullo, se manifiesten.

**WE LIKE IT LOUD**

# ALTAVOCES MARINOS



**CF65M**

Altavoz marino 6,5" LED RGB, 100W RMS, 4 ohmios, fibra de carbono negra

**CF8M**

Altavoz marino 8" LED RGB, 125W RMS, 4 ohmios, Fibra de carbono negra

**CF10M**

Altavoz marino 10" LED RGB, 200W RMS, 4 ohmios, fibra de carbono negra



• DISPONIBLE EN AMBOS COLORES

**NXL6BK**

Altavoz marino 6,5" LED RGB, 100W RMS, 4 ohmios, negro

**NXL8BK**

Altavoz marino 8" LED RGB, 125W RMS, 4 ohmios, negro

**NXL8**

Altavoz marino 8" LED RGB, 125W RMS, 4 ohmios, blanco

**NXL10BK**

Altavoz marino 10" LED RGB, 200W RMS, 4 ohmios, negro



• DISPONIBLE EN AMBOS COLORES

**NXL6MBK**

Altavoz marino de 6,5" LED RGB, 100W RMS, 4 ohmios. Negro con rejilla metálica

**NXL6MWH**

Altavoz marino de 6,5" LED RGB, 100W RMS, 4 ohmios. Blanco con rejilla metálica

**NXL8MBK**

Altavoz marino de 8" LED RGB, 125W RMS, 4 ohmios. Negro con rejilla metálica

**NXL8MWH**

Altavoz marino de 8" LED RGB, 125W RMS, 4 ohmios. Blanco con rejilla metálica

**NXL10MBK**

Altavoz marino de 10" LED RGB, 200W RMS, 4 ohmios. Negro con rejilla metálica



**NXL6SLBK**

Altavoz marino de 2 vías de 6,5" y 25W RMS, LED RGB, 4 ohmios, negro

# ALTAVOCES MARINOS



• DISPONIBLE EN AMBOS COLORES

**NXLIQ6BK**

Altavoz marino de 6,5" LED digitales,  
tweeter tipo bala 150W, 4 ohmios, negro

**NXLIQ6WH**

Altavoz marino de 6,5" LED digitales,  
tweeter tipo bala 150W, 4 ohmios, blanco

**NXLIQ8BK**

Altavoz marino de 8" LED digitales,  
tweeter tipo bala 175W, 4 ohmios, negro

**NXLIQ8WH**

Altavoz marino de 8" LED digitales,  
tweeter tipo bala 175W, 4 ohmios, blanco



**CF8MD**

Altavoz híbrido de 2 vías de 8" con LED  
RGB, controlador de compresión e imán  
de neodimio, 350W RMS, 4 ohmios



**PROX6.4BM**

Altavoz de rango medio PRO-X de 6,5"  
con bala, 250W RMS, 4 ohmios



**PROX694BM**

Altavoz de rango medio PRO-X de 6x9"  
con bala, 200W RMS, 4 ohmios

# TORRES/BAZOOKAS



**CFPS6**

Torre de 6,5" 300W, LED RGB de fibra de carbono, rejilla metálica

**CFPS8**

Torre de 8" 375W, LED RGB de fibra de carbono, rejilla metálica



**NXLPS6BK**

Torre de 6,5" 300W, luces LED RGB integradas, 4 ohmios, negro

**NXLPS6R**

Torre de 6,5" 300W, luces LED RGB integradas, 4 ohmios, rojo

**NXLPS6W**

Torre de 6,5" 300W, luces LED RGB integradas, 4 ohmios, blanco

• DISPONIBLE EN TRES COLORES



**NXLPS8BK**

Torre de 8" 375W, luces LED RGB integradas, 4 ohmios, negro

**NXLPS8R**

Torre de 8" 375W, luces LED RGB integradas, 4 ohmios, rojo

**NXLPS8W**

Torre de 8" 375W, luces LED RGB integradas, 4 ohmios, blanco

• DISPONIBLE EN TRES COLORES



**CFX6TP**

Torre de 6,5" 300W, LED RGB de fibra de carbono, rejilla metálica

**CFX8TP**

Torre de 8" 375W, LED RGB de fibra de carbono, rejilla metálica

# TORRES/BAZOOKAS



**CFX6TPNEO** | Torres de neodimio de 6,5" LED RGB  
150W RMS , Fibra de carbono negra

**CFX8TPNEO** | Torres de neodimio de 8" LED RGB  
180W RMS , Fibra de carbono negra

**CFX10TPNEO** | Torres de neodimio de 10" LED RGB  
300W RMS , Fibra de carbono negra



**NXLX6TPNEOBK** | Torres de neodimio de 6,5" LED  
RGB de 150W RMS, negra

**NXLX6TPNEORD** | Torres de neodimio de 6,5" LED  
RGB de 150W RMS, roja

• DISPONIBLE EN AMBOS COLORES



**NXLX8TPNEOBK** | Torres de neodimio de 8" LED RGB  
de 180W RMS, negra

**NXLX8TPNEORD** | Torres de neodimio de 8" LED RGB  
de 180W RMS, roja

• DISPONIBLE EN AMBOS COLORES



**NXLX10TPNEOBK** | Torres de neodimio de 10" LED RGB  
de 300W RMS, negra

**NXLX10TPNEORD** | Torres de neodimio de 10" LED RGB  
de 300W RMS, roja

• DISPONIBLE EN AMBOS COLORES

# TORRES/BAZOOKAS



**NXLX6TPRD**

Torre de 6,5" 300W, LED RGB de fibra de carbono, roja

**NXLX6TPWH**

Torre de 6,5" 300W, LED RGB de fibra de carbono, blanca

• DISPONIBLE EN AMBOS COLORES



**NXLX8TPBK**

Torre de 8" 375W, LED RGB, negra

**NXLX8TPRD**

Torre de 8" 375W, LED RGB, roja

• DISPONIBLE EN AMBOS COLORES



**CFX8PRO**

Torres compactas PRO de 8" LED RGB, 250W RMS, fibra de carbono negra



**NXLX8PROBK**

Torres compactas de 8" con rango medio híbrido, LED RGB, 500W

# SUBWOOFERS



## **PRO10.2S**

*Subwoofer PRO de 10" resistente al agua, 350W RMS, 2 ohmios*

## **PRO10.4S**

*Subwoofer PRO de 10" resistente al agua, 350W RMS, 4 ohmios*



## **PSW10.2D**

*Subwoofer de 10" resistente al agua, montaje superficial 500W RMS 2 ohmios*

## **PSW10.4D**

*Subwoofer de 10" resistente al agua, montaje superficial 500W RMS 4 ohmios*

## **PSW10.4S**

*Subwoofer de 10" resistente al agua, montaje superficial 500W RMS 4 ohmios*



## **PSW12.2D**

*Subwoofer de 12" resistente al agua, montaje superficial 600W RMS 2 ohmios*

## **PSW12.4S**

*Subwoofer de 12" resistente al agua, montaje superficial 600W RMS 4 ohmios*

## **PSW12.4D**

*Subwoofer de 12" resistente al agua, montaje superficial 600W RMS 4 ohmios*



## **IXS10.4D**

*Subwoofer IXS, fibra de vidrio de 10" montaje superficial, 600W RMS, 4 ohmios*

# SUBWOOFERS



## **PROCF8.4NR**

*Subwoofer PRO de 8" con cono de neodimio de fibra de carbono, resistente al agua, de medios graves, 300W RMS, 4 ohmios*



## **NXL10SUBBK**

*Subwoofer marino 10 LED RGB, 300W RMS, 4 ohmios, negro*



## **NXL12SUBBK**

*Subwoofer marino NXL de 12" LED RGB, 350W RMS, 4 ohmios, negro*



## **NXLX10SUBL**

*Subwoofer marino doble de 10 LED RGB de 350W RMS a 4 ohmios*

# TWEETERS



• DISPONIBLE EN AMBOS COLORES

**PROTWX1**

*Tweeter Super Bullet de 3,8", 120W RMS, aluminio, 4 ohmios*

**PROTWX1BK**

*Tweeter Super Bullet de 3,8", 120W RMS, aluminio, 4 ohmios. Negro*



**PROTW1L**

*Tweeter Super Bullet de 3,8" bobina móvil de aluminio, LED RGB*



**PROTW3L**

*Tweeter Super Bullet de 4", 250W, 1,5" de titanio, 4 ohmios, LED RGB*



**PROTW4L**

*Tweeter Super Bullet de 4,5", 280W, 1,75" de titanio, 4 ohmios, LED RGB*

## BARRAS DE SONIDO



**SB37BT** | Barra de sonido marina de 37" con Bluetooth, 10 altavoces y 1200W



**SBAR30BT** | Barra de 30" resistente al agua, Bluetooth, LED RGB, 8 altavoces, 700W



**SB26BTXRGB** | Barra de sonido marina 26" con Bluetooth, USB e iluminación RGB, 6 altavoces y 600W

## BARRAS DE SONIDO



**SBAR35BT** | Barra de sonido de 35" resistente al agua, amplificada, con Bluetooth, luces LED RGB, 10 altavoces y 800W



**JVOCE8** | Sistema de barra de sonido doble PRO de 8" con luces LED RGB integradas, 500W RMS



# ESTÉREOS/RECEPTORES



**ENSBTRCSQ**

Receptor a prueba de agua con Bluetooth, entrada auxiliar, reproductor USB y controles



**DBPM200.MX**

Receptor de audio Bluetooth, resistente al agua con entradas USB-AUX



**DBPM100**

Receptor de audio Bluetooth resistente al agua, entrada AUX/Salida RCA, Compatible con iOS y Android



**DBPM100.MX**

Receptor de audio Bluetooth resistente al agua, con entradas USB -AUX

# ESTÉREOS/RECEPTORES



**MRX150**

Estéreo con pantalla TFT a color de 3", 2 zonas, salida de 4W, Bluetooth, RDS 4x50W



**MRX300**

Estéreo marino con pantalla TFT, 3 zonas, salida de 4W, Bluetooth, RDS 4x50W



**DSP4.8BTM**

Procesador de sonido digital (DSP) de 4 canales de entrada y 8 canales de salida con Bluetooth



**2CLC**

Convertidor de salida de línea de 2 canales con potenciador digital de graves

# AMPLIFICADORES



**G4000.5D**

*Amplificador GEN-X de 5 canales  
clase D, 4x130W RMS a 4 ohmios +  
1x900W RMS a 1 ohmio*



**ION1200.1D**

*Amplificador compacto ION de rango  
completo de 1 canal, 1200W RMS a 1  
ohmio*



**ION1600.4D**

*Amplificador compacto ION de rango  
completo de clase D de 4 canales,  
4x240W RMS a 4 ohmios*

# AMPLIFICADORES



**NXLN1**

*Amplificador NXL NANO de 1 canal,  
clase D, IP67, 1x350W Rms a 1 ohmio*



**NXLN2**

*Amplificador NXL NANO de 2 canales  
de rango completo, clase D, IP67,  
2x100W RMS a 4 Ohmios*



**NXLN4**

*Amplificador NXL NANO de 4 canales  
de rango completo, clase D, IP67,  
4x100W RMS a 4 ohmios*

# AMPLIFICADORES



## **NXLM2**

*Amplificador marino NXL de 2 canales,  
rango completo, clase D, IP55 2x250W  
RMS a 4 ohmios*



## **NXLM4**

*Amplificador NXL NANO de 1 canal,  
clase D, IP67, 1x350W Rms a 1 ohmio*



## **NXLM5**

*Amplificador marino NXL de 5 canales,  
rango completo, clase D, IP55, 4x150W  
a 4 ohmios y 1x600W RMS a 2 ohmios*

# AMPLIFICADORES



**NXLX1000.1D**

*Amplificador NXL de 1 canal, clase D, IP67, 1x1000W RMS a 1 ohmio*



**NXLX360.2D**

*Amplificador NXL de 2 canales de rango completo, clase D, IP67, 2x180W RMS a 4 ohmios*



**NXLX600.4D**

*Amplificador NXL de 4 canales de rango completo, clase D, IP67, 4x150W RMS a 4 ohmios*

# AMPLIFICADORES



**NXLX850.4D**

*Amplificador NXL de 4 canales de rango completo, clase D, IP67, 4x200W RMS a 4 ohmios*



**NXLX1200.5D**

*Amplificador NXL de 5 canales de rango completo, clase D, IP67, 4x150W a 4 ohmios y 1x600W a 2 ohmios*



**NXLX900.6D**

*Amplificador NXL de 6 canales de rango completo, clase D, IP67, 6x150W RMS a 4 ohmios*

# AMPLIFICADORES



**NXLX1200.8D**

*Amplificador NXL de 8 canales de rango completo, clase D, IP67, 8x150W RMS a 4 ohmios*



**NXLX1500.1FR**

*Amplificador NXL de 1 canal, rango completo, clase D, IP67, 1x1500W RMS a 1 ohmio*



**NXLF4**

*Amplificador NXL de 4 canales de rango completo, clase D, IP67, 4x100W RMS a 4 ohmios*

# AMPLIFICADORES



**NVYT800.4D** | Amplificador marino impermeable de 4 canales de 2400W de potencia máxima clase D de rango completo 4 ohmios 200x4W RMS



**NVYIPX7.4** | Amplificador marino sumergible de 4 canales, clase D, 4 ohmios, 1440W, rango completo, clasificación digital IPX7



**X2** | Amplificador ultracompacto de clase D de 2 canales, 2x140W RMS a 4 ohmios

## KITS



### **CAX3DS6LD**

Panel de tablero de Can-Am Maverick X3 con altavoz de 6,5" y LED digitales



### **CAX3BASSD**

Cajón con subwoofer de 12" para can am Maverick x3 lado piloto



### **CAX3BASSP**

Cajón con subwoofer de 12" para can am Maverick x3 lado copiloto



### **MP4TP.4A**

Paquete de altavoces de torre para wakeboard MP de 4x4" con amplificador y receptor de audio Bluetooth de 100W RMS

# ACCESORIOS



**V2HL.V2**

*Convertidor de salida de línea de 2 canales con emulador de altavoz (salida remota)*



**V4HL.V2**

*Convertidor Hi/Lo de 4 canales con emulador de altavoz (salida remota)*



**LCRGB**

*Controlador de luces LED RGB con Bluetooth 5.4, Resistente al agua IP66*



**LEDBTC**

*Controlador de luces LED RGB con Bluetooth 4.0, Resistente al agua IP65*

## ACCESORIOS



**DB1448**

Bloque de distribución 1X4-GA Entrada  
4X8-GA Salida



**DB1034**

Bloque de distribución 1X0-GA Entrada  
3X4-GA Salida



**LRING6**

Aro LED RGB de 6,5" para altavoces y  
bocinas



**NXLLRING6**

Aro LED RGB de 6,5" para altavoces y  
torres marinas

## ACCESORIOS



**NXLLRING8**

*Aro LED RGB de 8" para  
altavoces y torres marinas*



**NXLLRING10**

*Aro LED RGB de 10" para  
altavoces y torres marinas*



**PROGRILL6LGO**

*Rejilla para altavoz universal de  
6.5 con LED RGB mod 2*



**PROGRILL8RGB**

*Rejilla para altavoz universal  
de 8 con LED RGB mod 1*

# ACCESORIOS



**PROGRILL8LGO**

Rejilla para altavoz universal  
de 8 con LED RGB mod 2



**FLMBPSBKV2**

Soporte de montaje plano giratorio  
para torres NXL-PS y CF-PS



**CLPX2T3BK**

Abrazaderas y adaptadores de  
abrazadera de 3", 2,75", 2,5" y 2,25"  
para torres NXL-X y CF-X



**INFC4A**

Jumper para batería de auto  
de 4 amperios

# ACCESORIOS




**INF18AH**

Bateria infinite 750W 18AH AGM



**INF28AH**

Bateria infinite 28AH AGM



**MOFCR1F2M**


Conector RCA en Y de cobre estañado 100 % OFC de grado marino, 1 hembra a 2 machos, color blanco



**MOFCR2F1M**

Conector RCA en Y de cobre estañado 100 % OFC de grado marino, 2 hembras a 1 macho, color blanco

# ACCESORIOS



## MOFCR3FT

Cable RCA de cobre estañado 100%  
OFC de grado marino de 3 pies  
Blanco



## MOFCR6FT

Cable RCA de cobre estañado 100%  
OFC de grado marino de 6 pies  
Blanco



## OFCKIT8

Kit de instalación de amplificador  
100% cobre OFC de calibre 8 Rojo



## MOFCKIT8

Kit de instalación de amplificador  
OFC estañado marino de calibre 8  
Blanco

# ACCESORIOS



## **OFCKIT4**


*Kit de instalación de amplificador 100% cobre OFC de calibre 4, Rojo*



## **MOFCKIT4**

*Kit de instalación de amplificador OFC estañado marino de calibre 4, Blanco*

**D518**<sup>®</sup>  
NV4

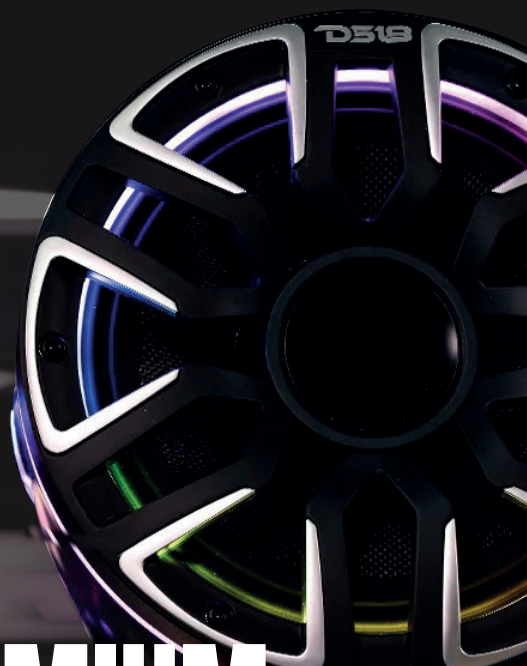

**SONIDO PREMIUM**  
*MARINO Y POWERSPORTS*

## DS18 NVY



### **NVY6HDCFN4**

*Altavoz híbrido de 6,5" con cono de fibra de carbono resistente al agua, motor de compresión VC de 2" e imán de neodimio, 300W RMS, 4 ohmios*



### **NVY6HDN4**

*Altavoz híbrido resistente al agua de 6,5" con motor de compresión de titanio e imán de neodimio 250W RMS, 4 ohmios*



### **NVY6PROEVON2**

*Altavoz de neodimio de rango completo de 6,5" con cono resistente al agua, 250W RMS, 2 ohmios*

**DS18 NVY**



**NVYM10SUBBK**

*Subwoofer de neodimio de 10" para uso marino y deportivo con cono de fibra de carbono, 600W RMS, 4 ohmios*



**NVYM12SUBBK**

*Subwoofer de neodimio de 12" para uso marino y deportivo con luces led digitales y cono de fibra de carbono, 800W RMS, 4 ohmios*

**NVY**

## DS18 NVY



### **NVYM6BK**

*Altavoz coaxial marino de 6,5" con cono de kevlar, tweeter de bala, imán de neodimio y luces LED digitales, 200W RMS, 4 ohmios*



### **NVYM6DCBK**

*Altavoz coaxial híbrido de 6,5" de grado marino con imán de neodimio, cono de kevlar y motor de compresión, 200W RMS, 4 ohmios*



### **NVYM8BK**

*Altavoz coaxial marino de 8" con cono de kevlar, tweeter de bala, imán de neodimio y luces LED digitales, 200W RMS, 4 ohmios*

## DS18 NVY



**NVYM8DCBK**

*Altavoz coaxial híbrido de 8" de grado marino con imán de neodimio, cono de kevlar y motor de compresión, 200W RMS, 4 ohmios*



**NVYM8DTPBK**

*Altavoz de torre marino de 8" con imán de neodimio, cono de kevlar, motor de compresión y luces LED digitales, 200W RMS, 4 ohmios*



**NVYM8DTPBK**

*Altavoz marino de torre corta de 8" con imán de neodimio, cono de kevlar, motor de compresión y luces LED digitales, 200W RMS, 4 ohmios*

**D518**<sup>®</sup>  
*WE LIKE IT LOUD*

**STAGES**

# CAN-AM MAVERICK X3



**STAGE 4** | *Estéreo bluetooth ds18, Base estéreo Can-am x3 FRP, Cajón para subwoofer, Subwoofer resistente al agua de 12", Amplificador marino de 5 canales, Bocina coaxial de 6.5", Torre corta 8" FC rejilla met Y Controlador RGB*



**STAGE 5** | *Estéreo bluetooth DS18, Base estéreo can-am x3 FRP, Paneles para Can-am x3, 2 Cajones subwoofer, 2 subwoofers resistentes al agua de 12", Amplificador marino de 4 canales, Amplificador marino de 1 canal, Bocina coaxial de 6.5", Bazooka de neodimio de 6.5", Controlador RGB y Kit de instalación calibre 4*



**STAGE 6** | *Estéreo bluetooth DS18, Base estéreo can-am x3 FRP, Paneles para can-am x3, Cajones subwoofer, 2 subwoofers resistentes al agua de 12", Amplificador marino de 4 canales, Amplificador marino de 1 canal, Bocina coaxial de 6.5", Bazooka de neodimio de 8", Controlador RGB Y Kit de instalación.*

# CAN-AM MAVERICK R



## STAGE 6

*Torre marina de neodimio de 6", 4 Bocinas coaxiales de 6.5", Paneles de tablero de FRP, Paneles de puerta de FRP, Amplificador Navy 4 canales, Amplificador marino 5 canales, Receptor de audio bluetooth, Base para receptor, 2 Cajones subwoofer, 2 Subwoofer de 10", Controlador RGB, y Kit de instalación*



## STAGE 8

*Torre marina IQ de 8", 4 Bocinas IQ coaxiales de 6.5", Amplificador Navy 4 canales, Amplificador marino 1 canal, Receptor de audio bluetooth, Base para receptor, Paneles de tablero de FRP, Paneles de puerta de FRP, 2 Cajones subwoofer, 2 subwoofer de 10" doble bobina, Controlador digital LED y Kit de instalación*


# POLARIS RZR PRO S Y PRO R



**STAGE 6** | Torre marina de neodimio de 8", 2 Bocinas coaxiales de 6.5", Paneles de tablero de FRP, Amplificador marino 5 canales, Estéreo bluetooth, Cajón de guantera 12" de FRP, Subwoofer resistente al agua de 12", Controlador digital LED, Base metálica para estéreo y Kit de instalación



**STAGE 8** | Torre marina IQ de 8", 4 Bocinas coaxiales de 6.5", Subwoofer doble bobina de 12", Amplificador navy 4 canales, Amplificador marino 5 canales, Estéreo bluetooth, Cajón de guantera 12" de FRP, Paneles de puerta de FRP, Controlador digital LED, Base metálica para estéreo y Kit de instalación

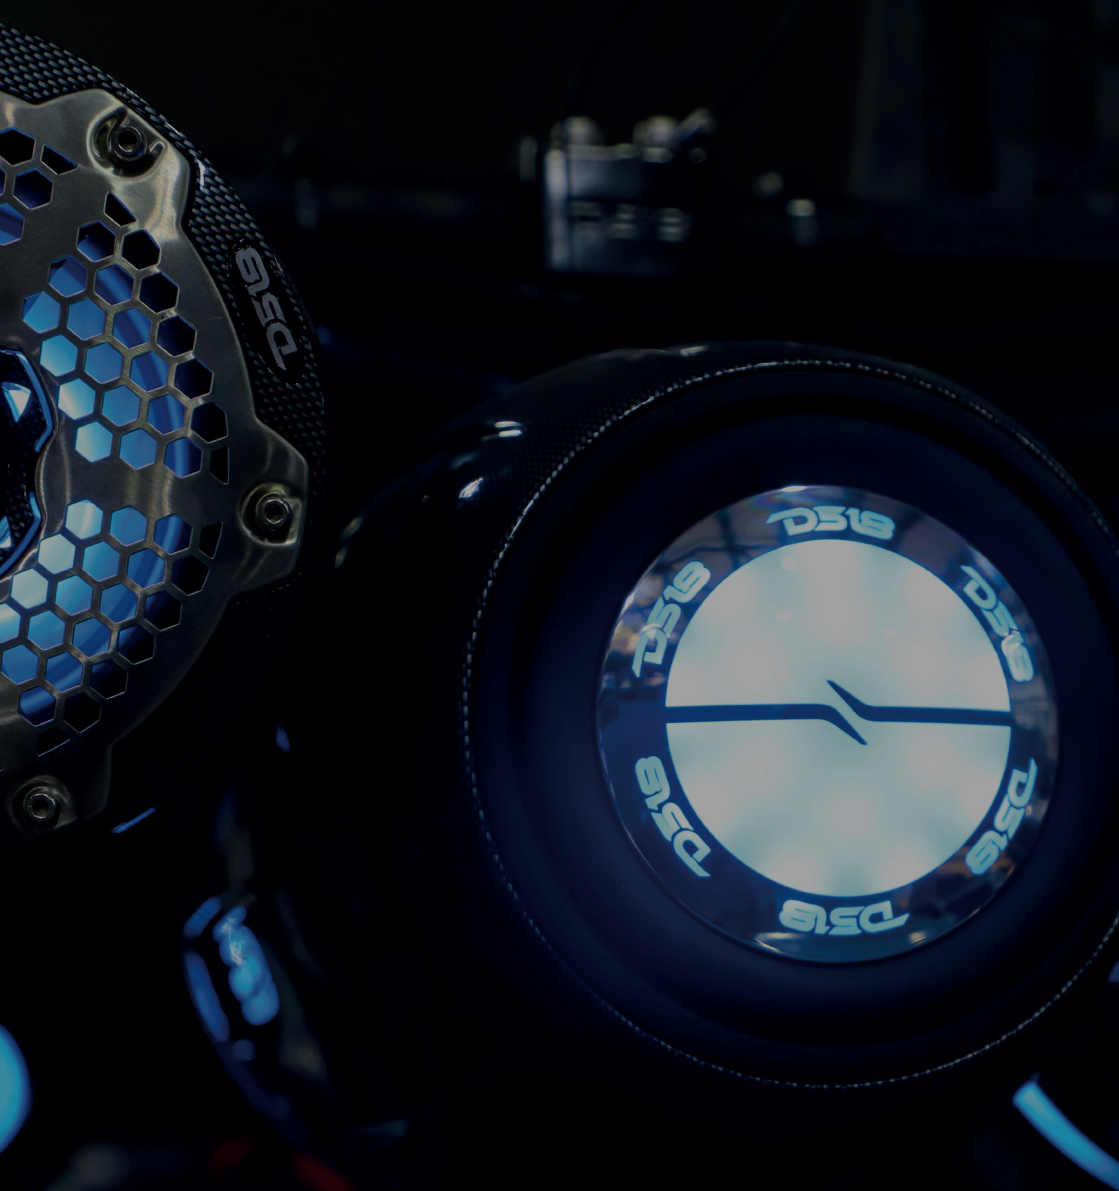

**DS18**<sup>®</sup>  
WE LIKE IT LOUD

[DS18.COM.MX](http://DS18.COM.MX)